

TUOTTEET

FIREBOX K13

POLTTOTEKNIikka

Suoravirtaus tulipesä, jossa liikkuva arina, ylävirtaus syvennys ja stoker ruuvi

TULIPESÄN LÄMPÖTEHO ALUEET:

0,9– 6,8 MW

POLTTOAINE LUOKITUS:

Sopiva ENplus-pelleteille E14961-2, laatu A1, A2 ja B (teollisuuspelletit)

Polttoaineen kosteusalue: < 10 %

Palakoko: 3,15–40 mm, halkaisija 6–8 mm


Maksimi tuhkapitoisuus: 3 %

VAIHTOEHDOT:

- Mekaaninen tuhkanpoisto tai automaattinen tuhkanpoisto vähentää huoltotyön määrää ja takaa näin pidemmät käyttöajat huoltoseisokkien välillä.
- Sopii kaikkiin kattilajärjestelmiin (vesi, höyry ja kuuma öljy)

LISÄVARUSTEET:

- Erikoisversio saatavilla myös tietyille maatalouden biomassoille.

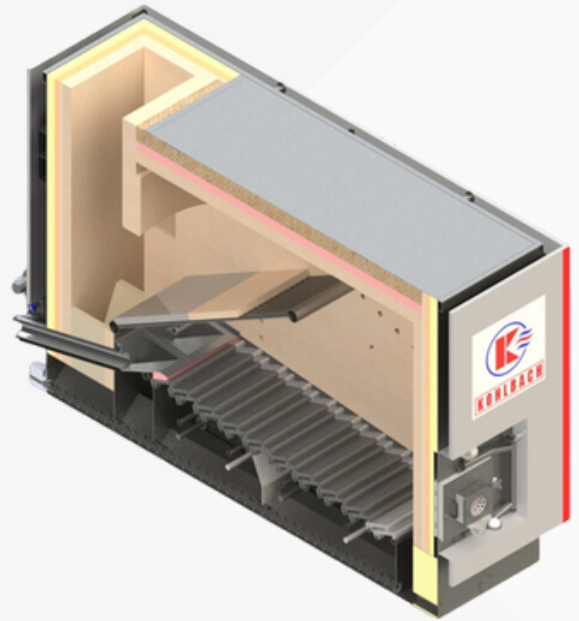

ETUJA KUN KÄYTÄT KOHLBACH TUOTTEITA:

- Teollisuus standardi pelletille sopiva. ENplus-pellettien ja teollisuuspellettien sekä puuhakkeen kanssa parantaa riippumattomuutta polttoainemarkkinoista.
- Sähkökäyttöinen liikkuva arina, ensisijaisesti vaihteleville pellettilaaduille tai standardeista poikkeaville pellettilaaduille
- Ei ylimääräisiä rakenteita, mikä estää tuhkan kertymisen ja vähentää merkittävästi huoltotyötä
- Yksi- tai moniruuvisyöttö takaa optimaalisen syöttöannoksen, jopa erittäin hienorakeisella polttoaineella
- Kompakti tulipesän koko, optimoi energiatehokkuuden ja pienentää päästöjä. Luotettava nimellisteho kaikilla käyttökelpoisilla polttoaineilla ja kosteus alueilla.
- Tulipesä on luotettava ja pitkäikäinen täysin tulenkestävän vuorauksen ja vesijäähdytetyn arinarunkorakenteen ansiosta.
- Nopea ja yksinkertainen asennus modulaarisuuden ansiosta.



OTA YHTEYTTÄ

+358 6 781 2131

info@baenergy.fi