

TUOTTEET

LÄMMIN- JA KUUMAVESIKATTILAT

KATTILATEKNIikka

2 tai 3 vetoinen tuliputkikattila

KATTILAN TEKNISET TIEDOT:

Tehoalueet: 0,4- 17,0 MW.

Lämpötilat: lämmin 80-100°C (110°C),

kuuma 100 - 130°C (160°C).


Paine: 6 - 16 bar.

VAIHTOEHDOT:

- Täyskuormitukselle optimoitu 3-vaiheinen veto versio tai osakuormille 2-vaiheinen veto versio.
- Vaakasuntaiset tulipesän päällä olevat versiot minimoivat tarpeettomat lämpösäteily häviöt ja parantavat tehokkuutta tai pystyasennossa tilarajoitusten mukaan asiakkaan pyynnöstä.
- Jokainen kattila on suunniteltu asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaan.
- ei ole kiinteitä paineastiamoduuleja

LISÄVARUSTEET:

- Täysautomaattinen kattilaputkien puhdistus paineilmalla mahdollistaa pitkän käyttöajan. Näin kokonaistehokkuus ja koko järjestelmän käytettävyyys paranevat.
- Turvalämmönvaihdin hätäjähdytykseen
- Automaattisesti ohjattu paluuvirtausuoja omalla pumpulla, joka suojaa kattilaa kaikissa käyttötiloissa liian alhaiselta paluulämpötilalta.

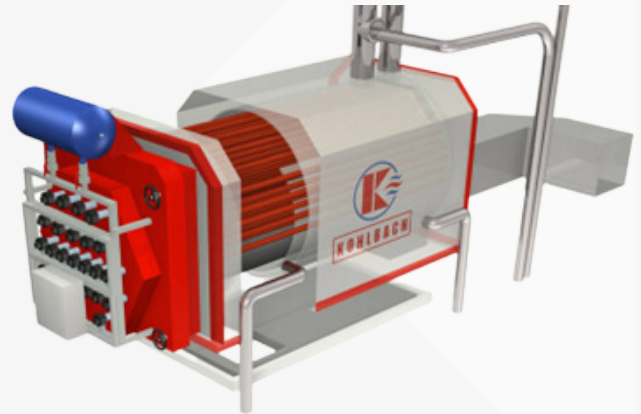

ETUJA KUN KÄYTÄT KOHLBACH TUOTTEITA:

- Pitkä käyttöikä
- Erittäin korkea hyötysuhde
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Pitkät täyskuormitus ajat huoltoseisokkien välillä, suurten lämmityspinta reservien takia

LAADUNVALVONTA:

- Suunniteltu, valmistettu ja testattu: EC-direktiivin 97/23/EC (paineitedirektiivi) mukaisesti, ja siinä on käytetty seuraavia teknisiä eritelmiä: TRD-määräykset (Saksan tekniset määräykset höyrykattiloita varten), AD-tiedotteet (paineastioiden työryhmä), EN 287, EN 288 jne. laadunvarmistusjärjestelmän seuranta TÜV-Management Service GmbH:n, etelä-Saksa TÜV-konsernin.



OTA YHTEYTTÄ

+358 6 781 2131

info@baenergy.fi