

# TUOTTEET

## TULISTETUN HÖYRYN KATTILA(FT)

### KATTILATEKNIikka


Tuliputkikattila

### KATTILAN TEKNISET TIEDOT:

Tehoalueet: 3 - 12 MW.  
Operointi lämpötila: 300°C  
Max lämpötila: 350 °C  
Operointipaine: 21,5 bar.  
Maxpaine: 24,5 bar.  
Syöttövedenlämpötila: 103°C

### LAADUNVALVONTA:

- Suunniteltu, valmistettu ja testattu: EC-direktiivin 97/23/EC (painealaidedirektiivi) mukaisesti, ja siinä on käytetty seuraavia teknisiä eritelmiä: TRD-määräykset (Saksan tekniset määräykset höyrykattiloita varten), AD-tiedotteet (paineastioiden työryhmä), EN 287, EN 288 jne. laadunvarmistusjärjestelmän seuranta TÜV-Management Service GmbH:n, etelä-Saksa TÜV-konsernin.

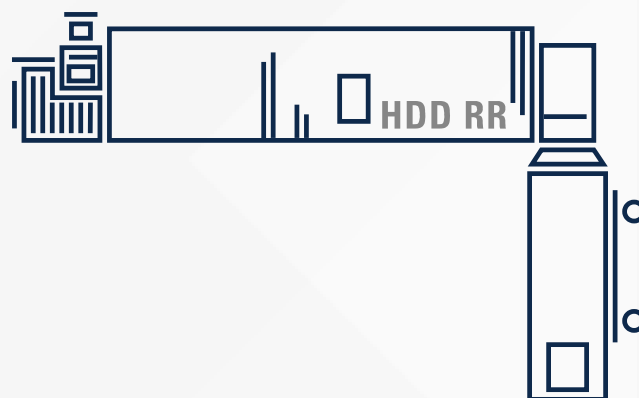

### ETUJA KUN KÄYTÄT KOHLBACH TUOTTEITA:

- Pitkä käyttöikä
- Erittäin korkea hyötysuhde
- Alhaiset elinkaarikustannukset
- Yksilöllisesti suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaan.
- Pitkät täyskuormitus ajat huoltoseisokkien välillä, suurten lämmityspinta reservien takia



## OTA YHTEYTTÄ

+358 6 781 2131  
[info@baenergy.fi](mailto:info@baenergy.fi)